




Spazio complessivo richiesto - Overall space required:

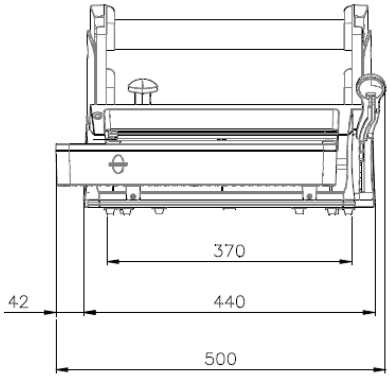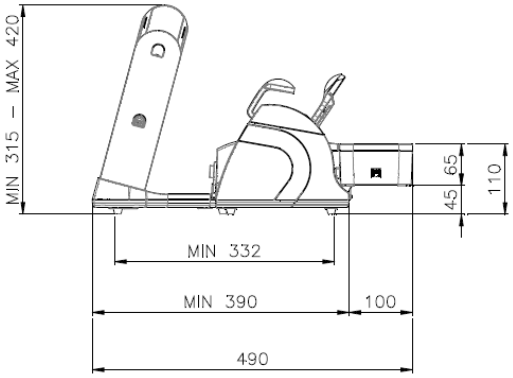

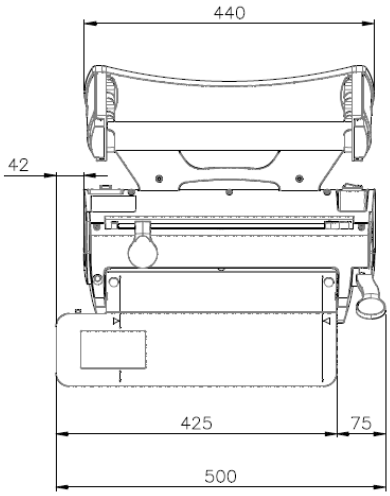

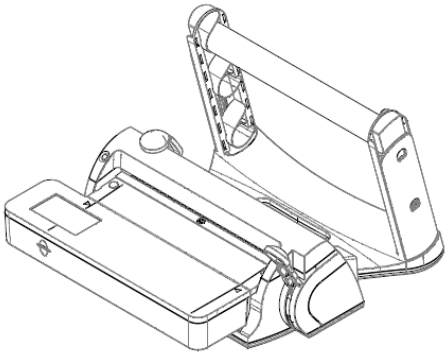



DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME / PRODUKTBEZEICHNUNG	**TERMOSIGILLATRICE ELETTRONICA ELECTRONIC THERMOSEALING MACHINE FOLIENSCHWEIßGERÄT EUROSEAL® VALIDA**
DIMENSIONI D'INGOMBRO DELL' IMBALLO / OVERALL DIMENSIONS OF PACKAGING / AUßENMAßE DER VERPACKUNG	 A = 560 mm B = 500 mm C = 380 mm
PESO TOTALE DELL'IMBALLO / TOTAL WEIGHT OF PACKAGING / GESAMTGEWICHT DER VERPACKUNG	10.2 kg

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN

Tensione di alimentazione Supply voltage Netzspannung	200-240 V
Numero Fasi Number of phases Phasenanzahl	1
Frequenza di alimentazione Supply frequancy Frequenz	50 / 60 Hz
Potenza Power input Leistung	180 W

Classe di isolamento **Isolation class** **Isolierungklasse**	I / IPX0
Fusibili **Fuses** **Sicherunghen**	Nr. 2 – 5x20 T5 A
Campo di condizioni ambientali per le quali l' apparecchio è stato progettato	•Uso interno •Altitudine fino a 3000 m •Temperatura: +5 / +40 °C •Umidità relativa max: 85% •Variazione Tensione max: ± 10 % •Categoria di installazione (categoria di sovratensione): II •Grado di inquinamento: 2
Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate	•Internal use •Altitude up to 3000 m •Temperature: +5 / +40 °C •Relative max. humidity: 85% •Max voltage variation: ± 10 % •Installation category (overvoltage category): II •Pollution level: 2
Umgebungsbedingungen, für die das Gerät ausgelegt wurde	•Einsatz im Innenbereich •Höhenlage bis zu 3000 m •Temperatur: +5 / +40 °C •Maximale relative Feuchtigkeit: 85% •Max. Spannungsschwankung: ± 10 % •Installationskategorie (Überspannungskategorie): II •Verschmutzungsgrad: 2
Peso **Weight** **Gewicht**	8.3 kg
Interruttore **Switch** **Shalter**	Bipolare Bipolar Zweipolig
Dimensioni Saldatura **Sealing Dimensions** **Schweißabmessungen**	12 x 310 mm
Controllo della temperatura di saldatura **Sealing temperature control** **Kontrolle der Schweißtemperatur**	Eurosteril:180°C. Free option: 170 - 200°C. Eurosteril: 180°C. Free option: 170 - 200°C Eurosteril = 180°C konstant Free Option = 170°C bei 200°C
Portarotoli **Roll hanger** **Rollenhalter**	A sostegno, con utilizzo dei rotoli a scomparsa Has a hidden support Trägertyp: die Rollen warden unsichtbar versenkt
Colore **Colour** **Farbe**	RAL 9016