

Deutsch

EURONDA®

Sterilisationslinie The Euroseal®



The Euroseal®

Das neue Foliensiegelgerät von Euronda jetzt noch attraktiver, kompakter und ergonomischer.



Mit seinem innovativen Design passt sich „The Euroseal®“ dem Arbeitsumfeld optimal an. Gefertigt aus hochmodernem Leichtbaumaterial, hält es auch intensivstem Arbeitseinsatz stand und ist nebenbei ein Garant für entspanntes Arbeiten.

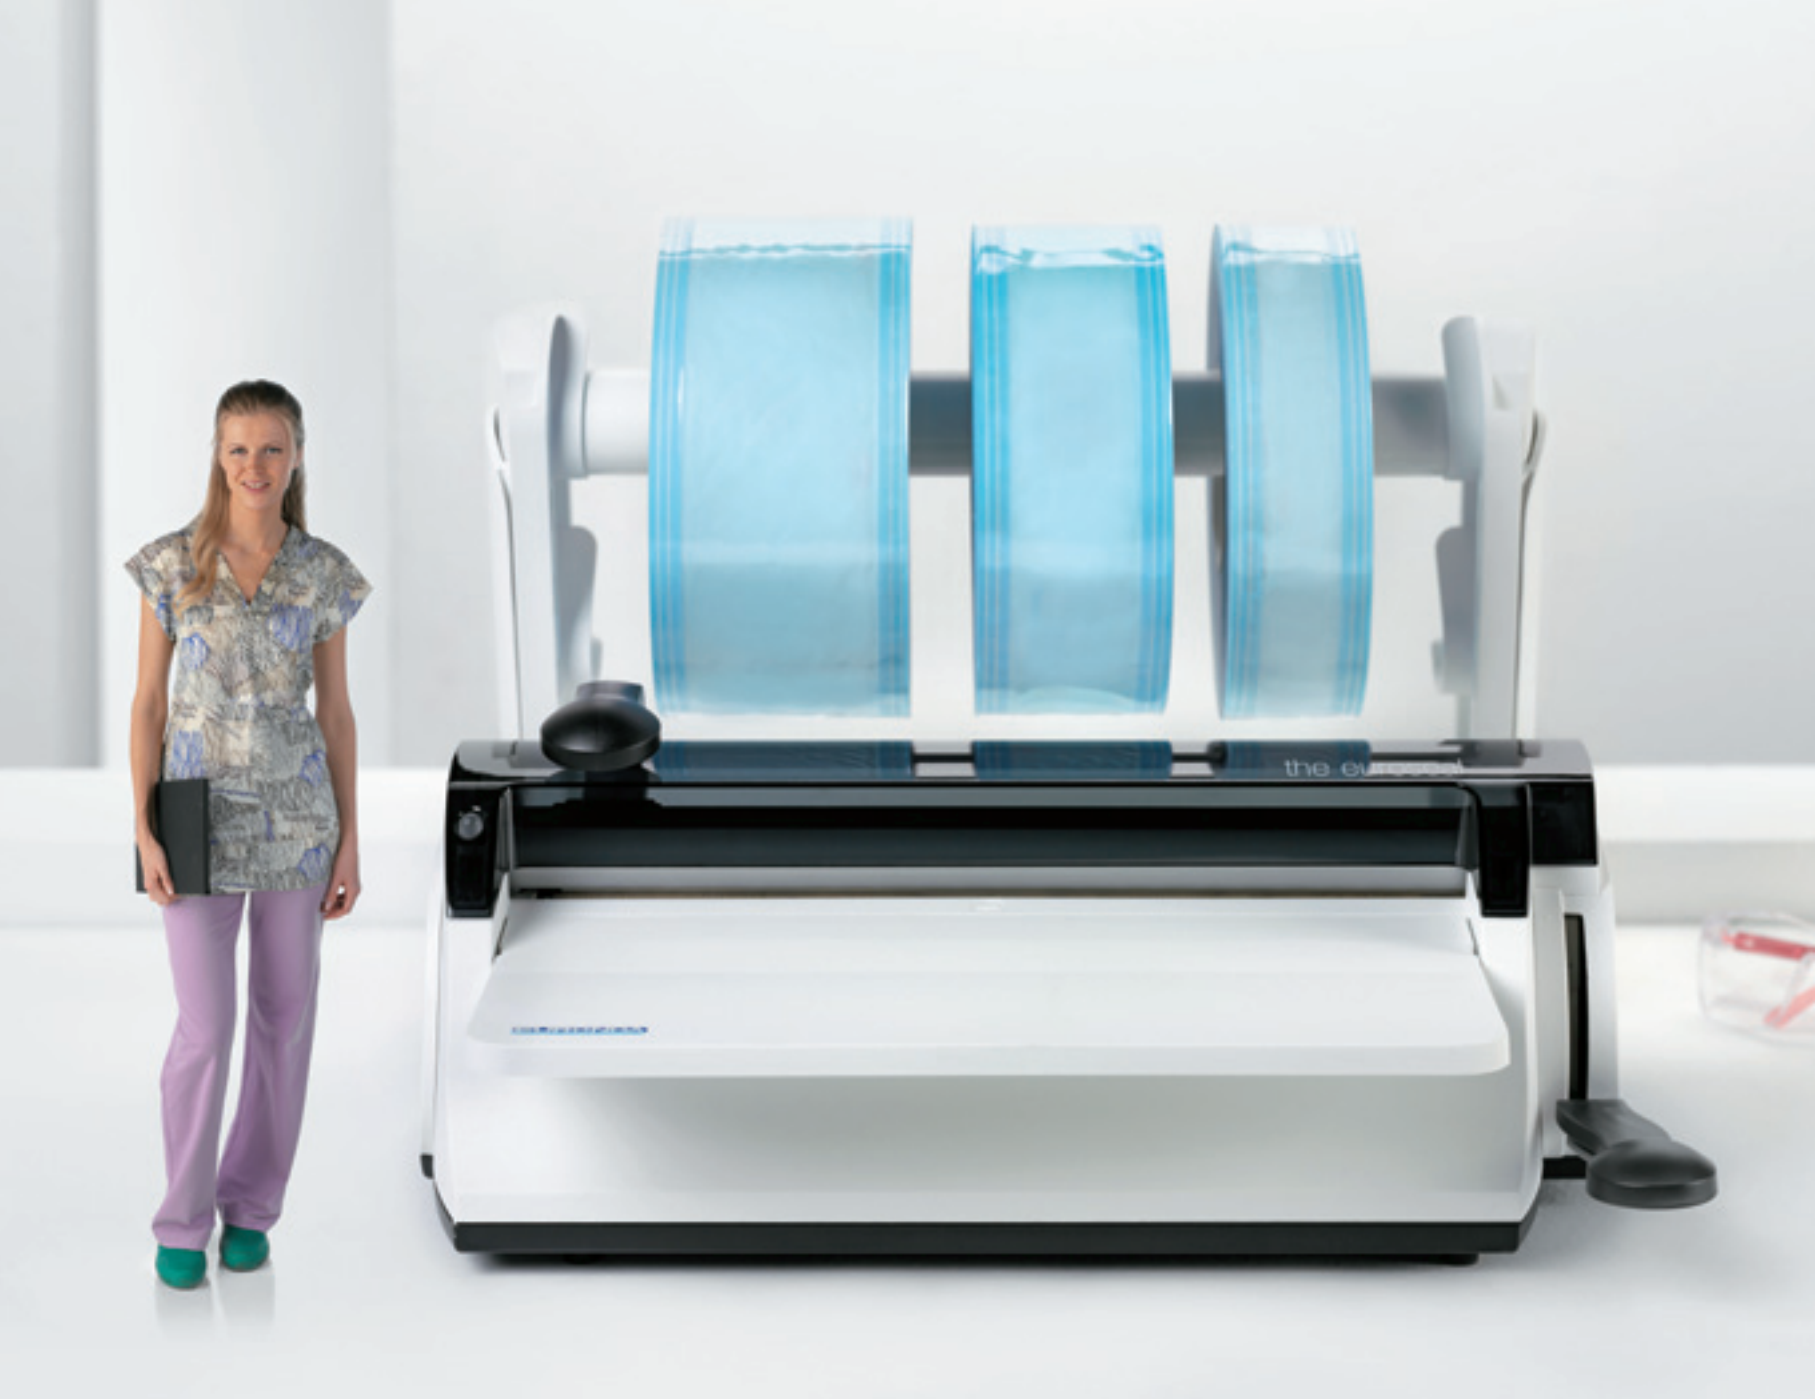

Während der Entwicklung von „The Euroseal®“ wurde auf Sicherheit und einfache Bedienung großen Wert gelegt. Eine Rücklaufsperre erspart das ständige Neueinfädeln und verhindert gleichzeitig das Anbrennen der Schlauchfolien. Akustische sowie optische Signale gestalten das Arbeiten noch angenehmer.

02-03 · EURONDA



The Euroseal®: Das Foliensiegelgerät für Ihre Anforderungen.









Aufgrund der flexiblen Gestaltung wird „The Euroseal®“ allen Anforderungen der Arbeitsplatzsituation gerecht. Revolutionär ist die ausziehbare Rollenhalterung. Diese ermöglicht die Lagerung der doppelten Anzahl von Rollen direkt am Gerät. So stehen alle benötigten Rollen jederzeit zur Verfügung, aufwendiges und zeitraubendes Umlagern der Rollen entfällt. Optional kann die Rollenhalterung an einer Wand montiert werden, und die Siegeleinheit benötigt somit lediglich eine Stellfläche von 30 cm.


the euroseal
EURONDA

The Euroseal®: Einfach und entspannt arbeiten.






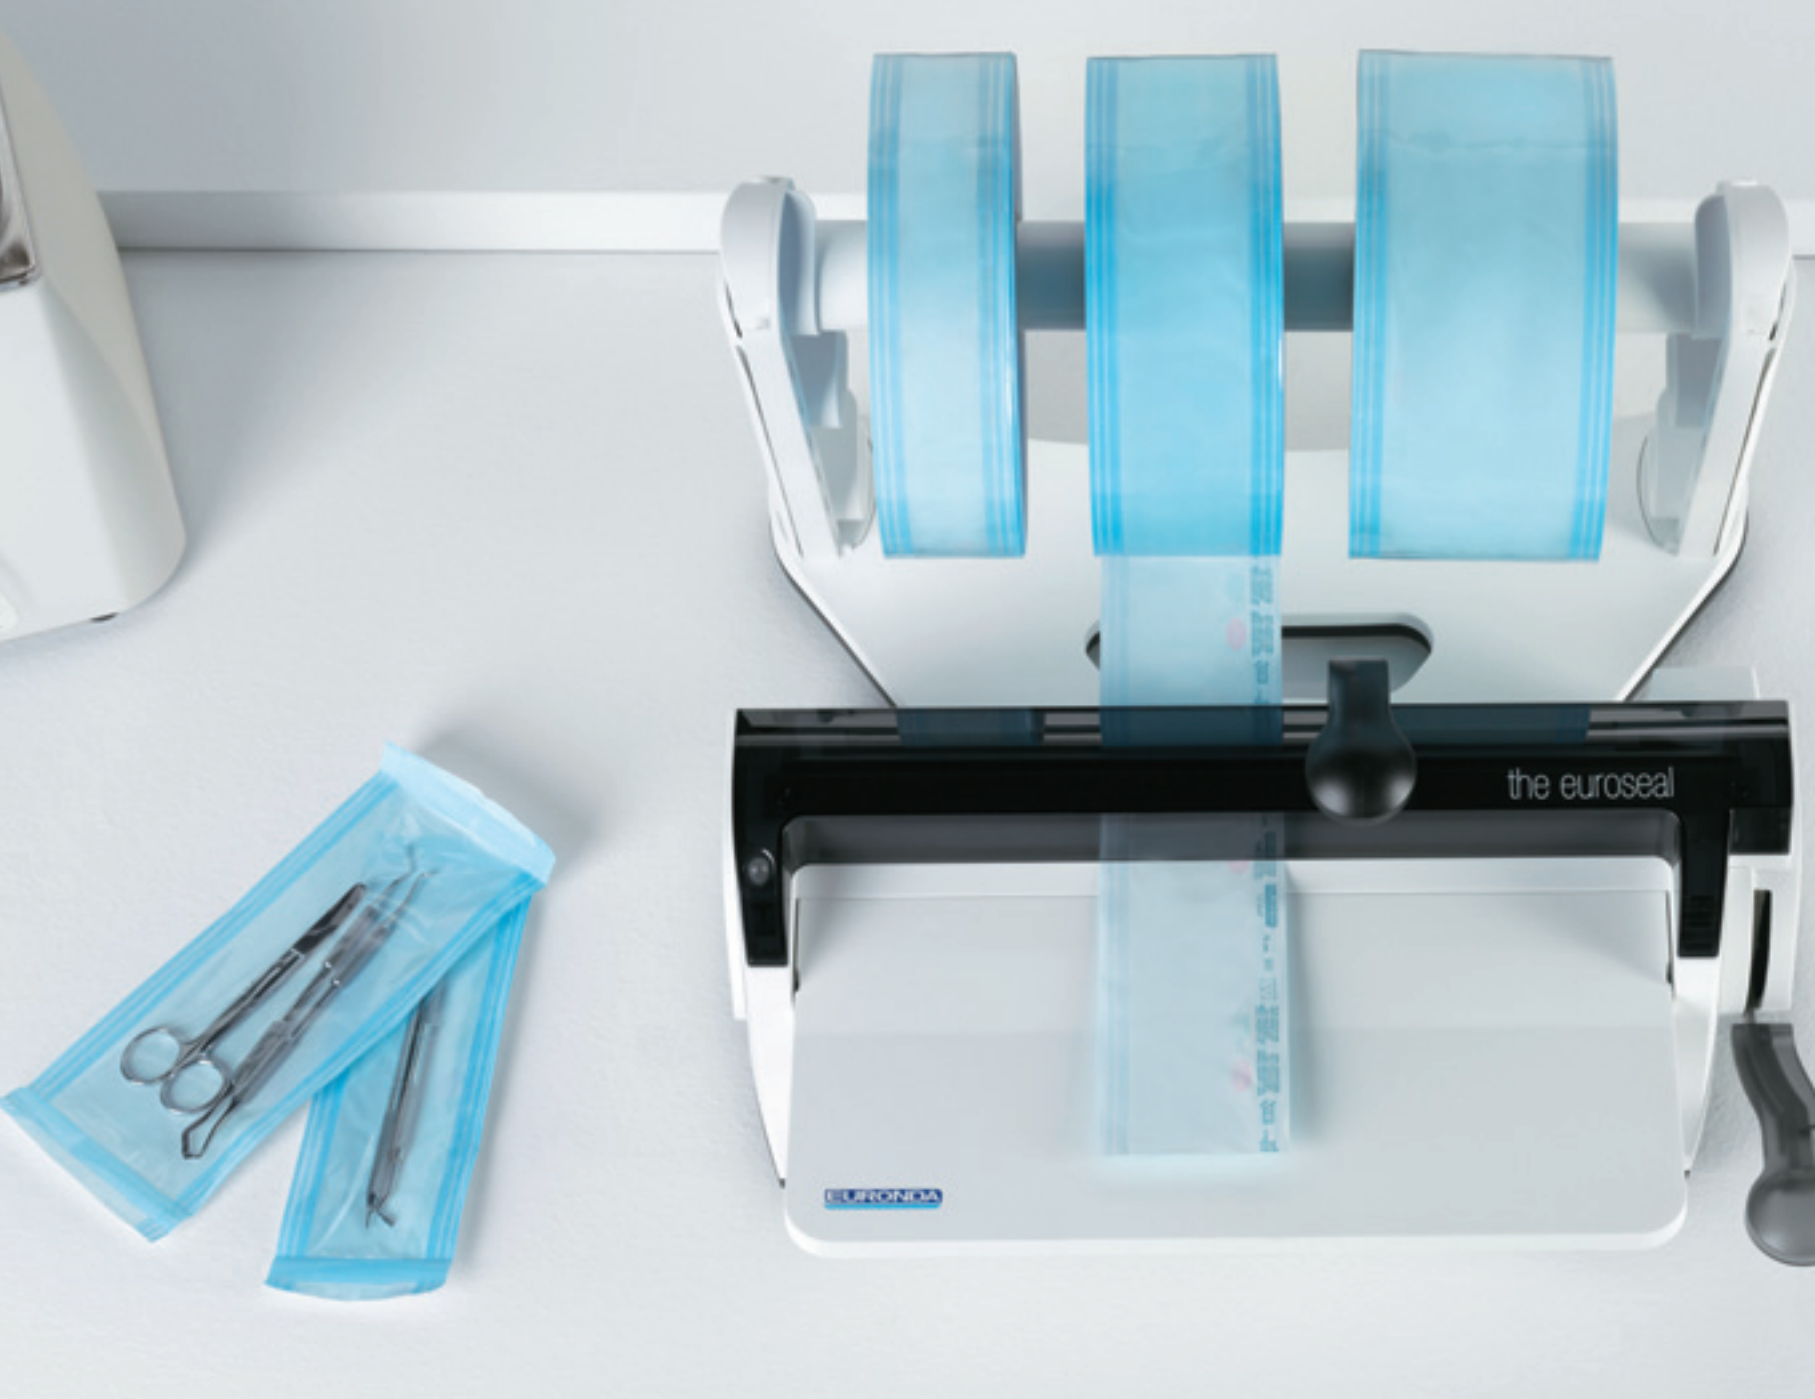


„The Euroseal®“ ist mit einer durchsichtigen Abdeckung der Versiegelungseinheit ausgestattet. Der Schweißbereich kann so genauestens betrachtet werden und die für eine korrekte Verpackung erforderliche Länge der Beutel kann mühelos bestimmt werden. Zudem verhindert die optische Kontrolle, dass Instrumente unter die Schweißeinheit gelangen. Ein integrierter Arbeitstisch, sowie die Anordnung und Ausführung des Bedienhebels, ermöglichen absolut ergonomisches Arbeiten.

EURONDA

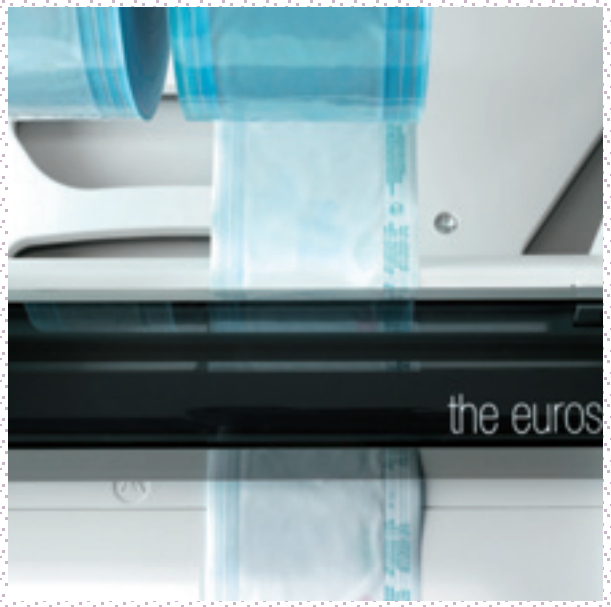Headquarters: EURONDA SPA
36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy
via dell'Artigianato, 7
tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246
info@euronda.com - www.euronda.com

América: EURONDA AMÉRICA IND. COM. LTDA
Andorinhas - Magè / Rio de Janeiro
25920-000 Brasile
Rua Waldemar Colombo Garcia, 491
tel./fax 00 55 21 2630-2563
sac@eurondaamerica.com.br - www.euronda.com

Deutschland: EURONDA DEUTSCHLAND GMBH
48341 Altenberge Deutschland
Siemensstraße, 46
tel. +49 2505 9389 0 - fax +49 2505 9389 29
info@euronda.de - www.euronda.de

France: EURONDA FRANCE EURL
Z.A. du Paradis - 1, rue Lavoisier
95660 Champagne-sur-Oise
tél. +33 1 30 34 50 27 - fax +33 1 30 34 48 02
info@euronda.fr - www.euronda.com

Russia: Proteco ZAO
196128, St. Petersburg
5/2 Varshavskaya str.
tel./fax +7 (812) 635 88 90
info@protecodent.ru - www.protecodent.ru

Technische Daten	The Euroseal®
Geräteabmessungen	B 440 x H min 200 max 420 x T min 300 max 390 mm
Gewicht	7.1 kg
Netzspannung	230 V; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	100 W
Siegelnahtbreite	12 x 310 mm

Euronda spa behält sich das Recht vor, Eigenschaften und/oder Details der hier aufgeführten Produkte zu verändern. Eventuell können die Produkte im Vergleich mit den Bildern somit etwas anders aussehen.

DART 2010/07 rev.02