| uvex | Augenschutz | 23.06.2022 |
|---|---|---|

# Produkt Datenblatt Modell uvex x-fit 9199 085




**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

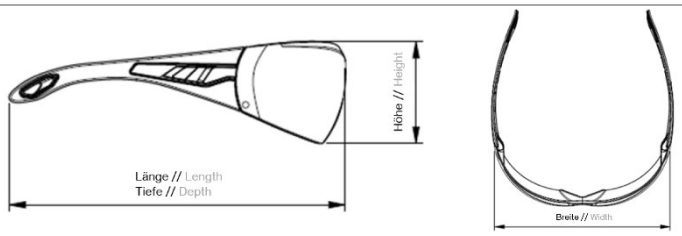



## 1. Produktcharakteristik

- klassische Schutzbrille mit gut abschließender Passform und diversen Erweiterungsmöglichkeiten
- rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- optionaler Comfort Slider bietet Anpassung an jede Kopf- und Gesichtsform - mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht individuelle, komfortable Trageposition
- modulares System ermöglicht Anbringen von funktionellem Zubehör, das die Einsatzfähigkeit erhöht
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

| 2. Technische Details Tragkörper | |
|---|---|
| **Bügel** | |
| Material | ABS |
| Farbe | grau transluzent |
| **Kennzeichnung** | |
| Hersteller | W |
| EN-Norm | 166 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T |
| Konformitätszeichen | CE |

| 3. Technische Details Scheibe | |
|---|---|
| Material | PC |
| Scheibendicke | 1,9 mm bei PD |
| Beschichtung | uvex supravision sapphire |
| Farbe | farblos |
| UV-Schutz | UV400 |
| **Kennzeichnung** | |
| Schutzstufe | 2C-1,2 (EN 170) |
| Hersteller | W |
| optische Klasse | 1 |
| mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T |
| Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen | K |
| Konformitätszeichen | CE |
| Fabriksymbol |  |

## 4. Logistische Informationen

| **Produkt** | | | |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 23g | | |
| Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben) |  Bild nur als Referenz | | |
| | 155 x 142 x 46 | | |
| | **VE 1** | **VE 2** | **VE 3** |
| EAN-Code | 4031101675657 | 4031101675657 | 4031101675657 |
| Menge in Stk. | 1 | 10 | 160 |
| Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben) |  Bild nur als Referenz |  |  |
| | 65 x 155 x 58 | 185 x 290 x 97 | 600 x 400 x 400 |
| Nettogewicht in g (ungefähre Angaben) | 23 | 230 | 3.680 |
| Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben) | 37 | 475 | 8.480 |
| Ursprungsland | Deutschland | | |

## 5. Sonstiges

| | |
|---|---|
| Normerfüllung | EN 166 + EN 170 |
| PSA-Kategorie | Kategorie II |